

# Apple AirPort Extreme (ME918ZP/A) 路由器使用說明 (Windows 版本)

---

1 認識 Apple AirPort Extreme (ME918ZP/A) 路由器.....	2
2 Apple AirPort Extreme 路由器配合 Windows 作業系統 .....	3
A. 安裝 AirPort 工具程式.....	3
B. 設定無線網絡 .....	7
C. 由其他公司轉用香港寬頻上網服務 .....	12
D. 使用 2 部或更多 Apple AirPort Extreme 路由器建立家居熱點 .....	19
3 Apple AirPort Extreme 出廠預設重置 .....	24

# 1 認識 Apple AirPort Extreme (ME918ZP/A) 路由器

## A. 技術規格 - 周邊連接和擴充



## B. 基本電腦系統要求 (bb500/ FibreHome500/ bb1000/ FibreHome1000)

使用 Windows 設定 AirPort Extreme

您將需要：

- 配備 Wi-Fi 或透過乙太網路線連接到 AirPort Extreme 的 Windows 電腦
- Windows 7 或以上版本
- AirPort 工具程式 5.6.1 (Windows)或以上版本

## 2 Apple AirPort Extreme 路由器配合 Windows 作業系統

### A. 安裝 AirPort 工具程式

首先，將數據線的一邊連接到牆身插座 / 光纖網絡終端機，另一邊則連接到 Apple AirPort Extreme 路由器的 WAN 連接埠；接著，使用另一數據線將路由器的任何一個 LAN 連接埠連接至電腦的 LAN 連接埠，然後開啟路由器的電源及電腦。

開啟網頁瀏覽器，於網址列輸入 [<http://support.apple.com/kb/dl1547>]後按 [Enter]。按 [下載] 將 [AirPort 工具程式 5.6.1] 下載到電腦。




下載完成後，執行 [AirPort 工具程式] 安裝檔案。

## 2 Apple AirPort Extreme 路由器配合 Windows 作業系統

按 [下一步] 開始安裝 AirPort 安裝程式。




閱讀版權合約後點選 [我接受版權合約裡的條款]，按[下一步]。

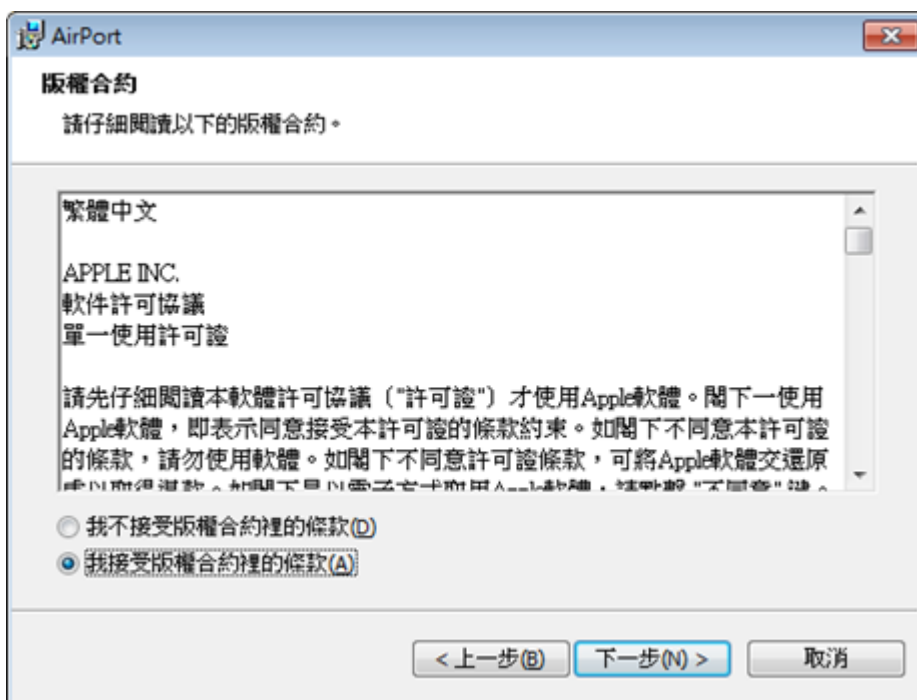

## 2 Apple AirPort Extreme 路由器配合 Windows 作業系統

按 [下一步]，然後按 [安裝]。

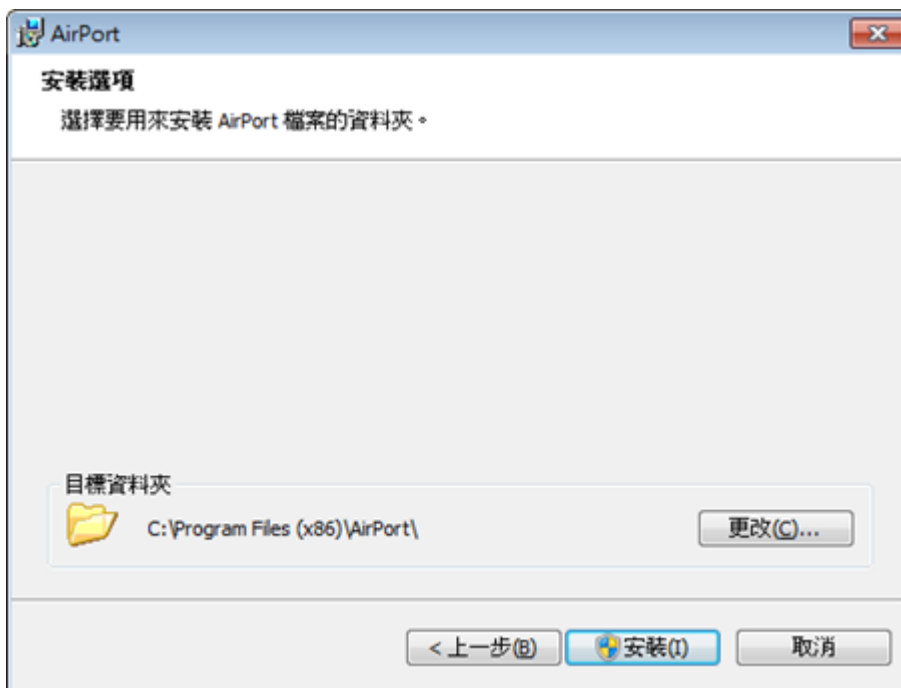


如需要將 AirPort 檔案安裝到指定資料夾內，則需要於[安裝]前先按[更改]選擇目標資料夾。

## 2 Apple AirPort Extreme 路由器配合 Windows 作業系統

按 [完成] 結束安裝程式。現在您可於[Windows 開始功能表]內找到[AirPort 工具程式]。



按 AirPort 工具程式進行無線網絡設定。

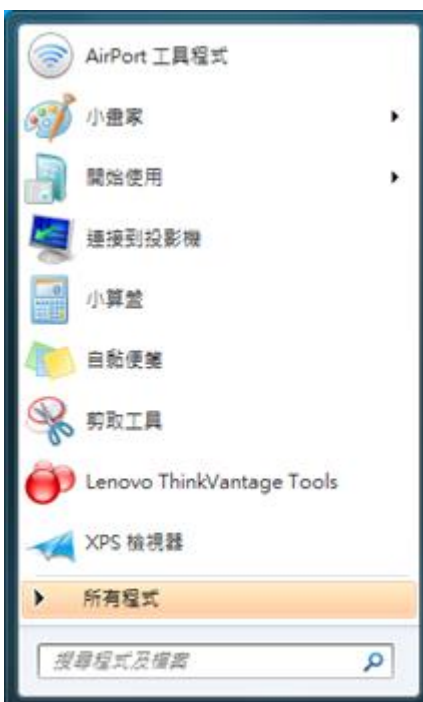

## 2 Apple AirPort Extreme 路由器配合 Windows 作業系統


### B. 設定無線網絡

開始設定無線網絡前，請確認已將數據線的一邊連接到牆身插座 / 光纖網絡終端機，另一邊則連接到 Apple AirPort Extreme 路由器的 WAN 連接埠；並使用另一數據線將路由器的任何一個 LAN 連接埠連接至電腦的 LAN 連接埠。

於[Windows 開始功能表]執行 AirPort 工具程式，程式會自行搜尋預設設定，按[繼續]。



首先，建立用以管理路由器的賬戶，輸入[名稱]、[密碼]及[驗證密碼]後，按[繼續]。

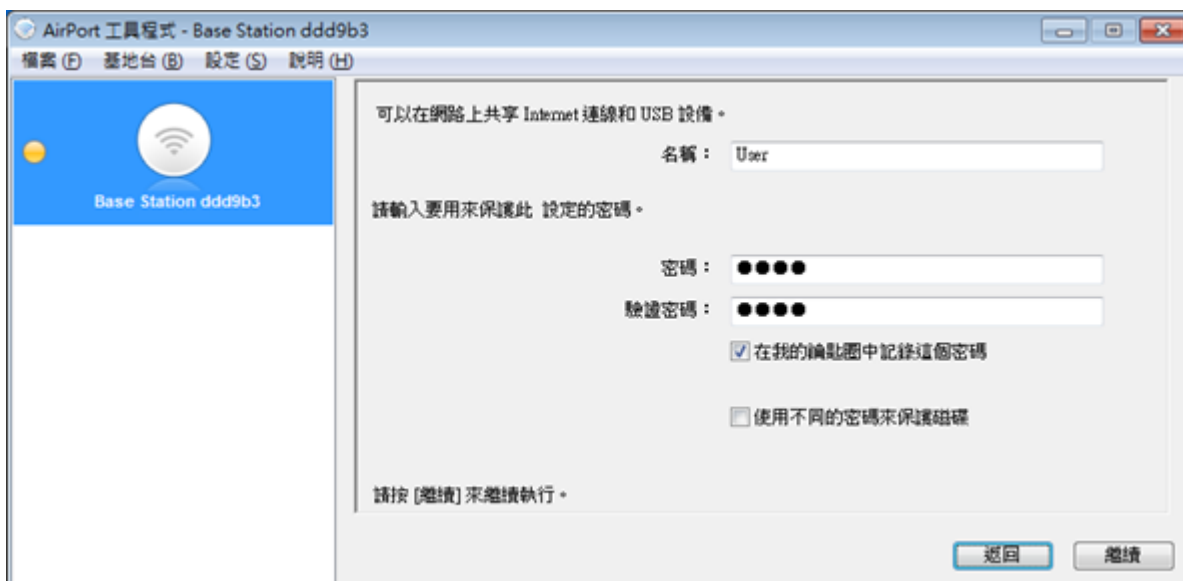




## 2 Apple AirPort Extreme 路由器配合 Windows 作業系統

點選 [我想要建立新的無線網路]，然後按 [繼續]。



輸入自訂[無線網路名稱]，選擇無線安全層級為[WPA2 個人級]，然後輸入 [無線密碼] 及 [驗證密碼] (請注意自訂密碼需為 8 至 63 個字元)，按 [繼續]。

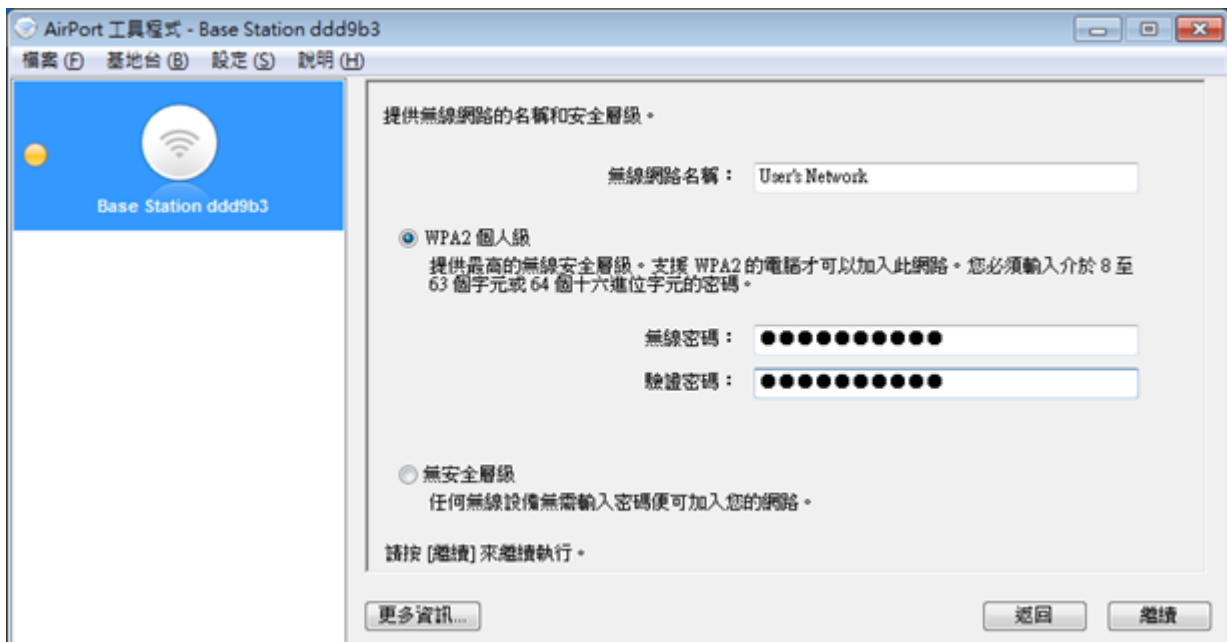


## 2 Apple AirPort Extreme 路由器配合 Windows 作業系統

點選 [啟用訪客網路]，設定 [訪客網路名稱]，選擇 [訪客網路安全性] 為 [WPA 2 個人級]，再輸入自訂 [訪客網路密碼] 及 [驗證密碼] (請注意自訂密碼需為 8 至 63 個字元)，按 [繼續]。




選擇 [我使用 DHCP 透過 DSL 或纜線數據機連接到 Internet]，按 [繼續]。

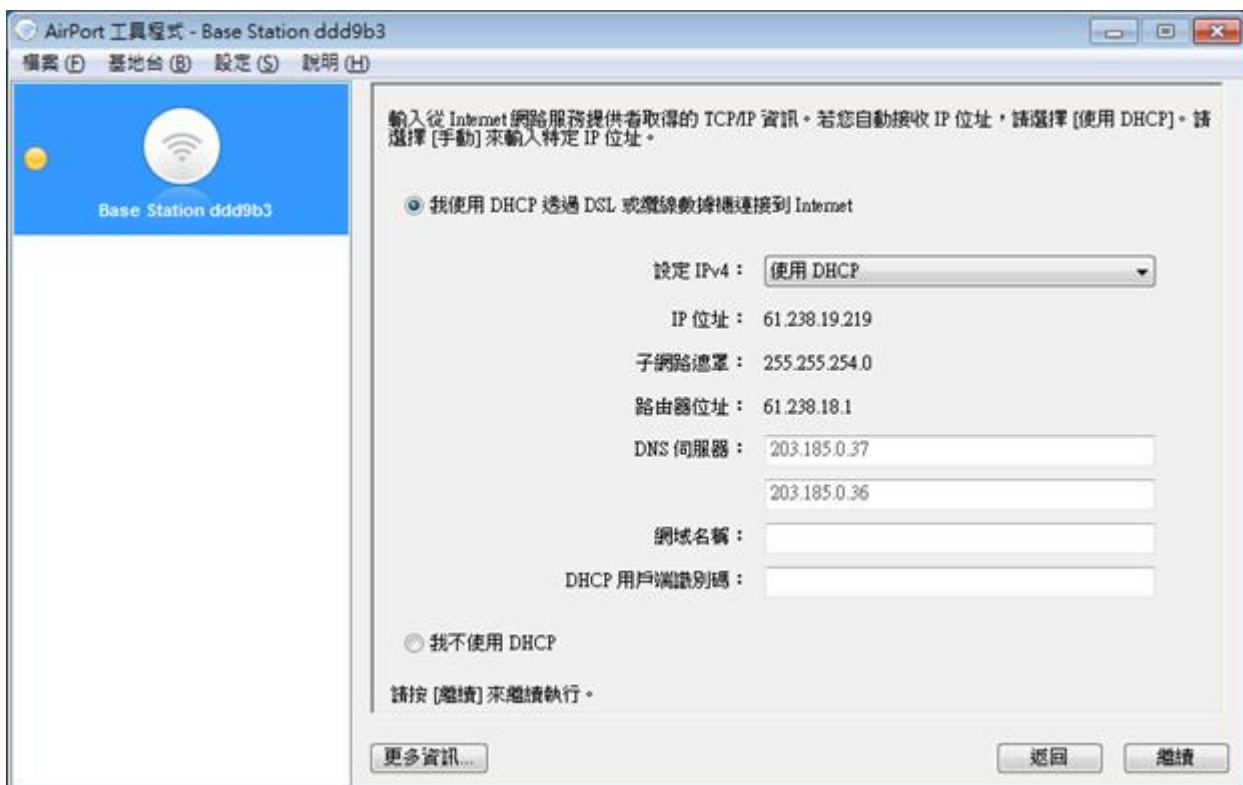


## 2 Apple AirPort Extreme 路由器配合 Windows 作業系統

確定設定資料正確無誤後，按[更新]。

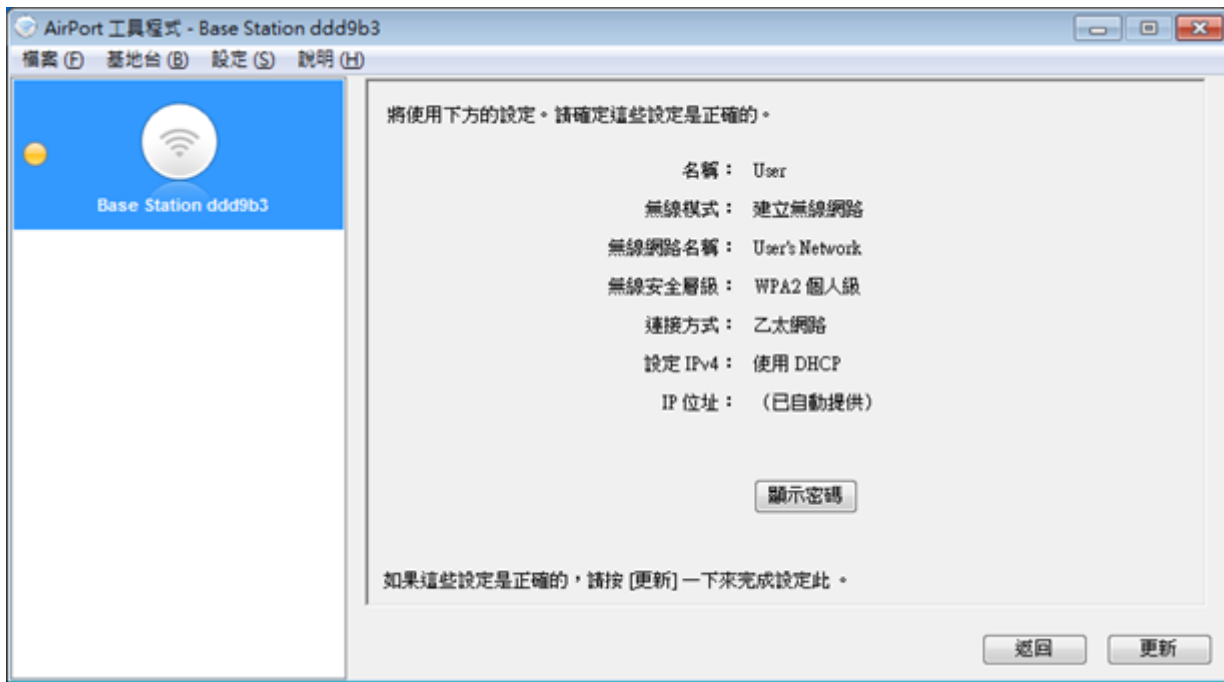

按 [繼續] 確認並等待設備重新啟動以套用新設定，重新啟動或需時 1 – 2 分鐘。

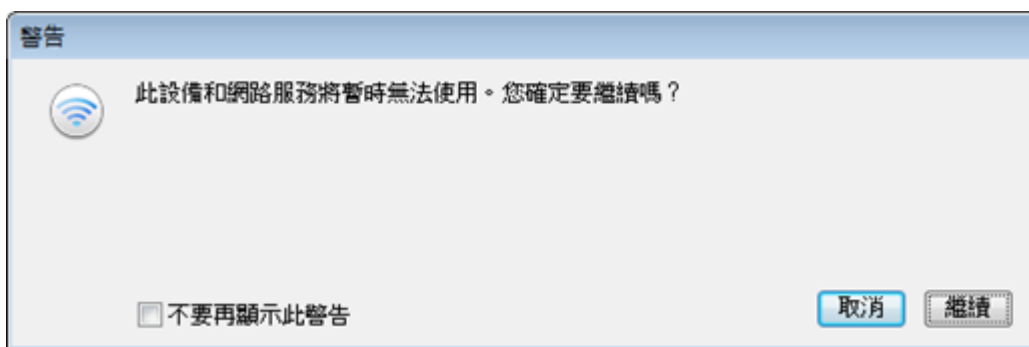

## 2 Apple AirPort Extreme 路由器配合 Windows 作業系統

當設備重新啟動並確認設定完成後，按[結束]離開程式。



現在可以連線自訂的無線網路以連接互聯網。




## 2 Apple AirPort Extreme 路由器配合 Windows 作業系統

### C. 由其他公司轉用香港寬頻上網服務

首先連線到已設定之無線網路




然後於[Windows 開始功能表]執行 AirPort 工具程式，AirPort 工具程式會顯示已有之設定，按[繼續]。

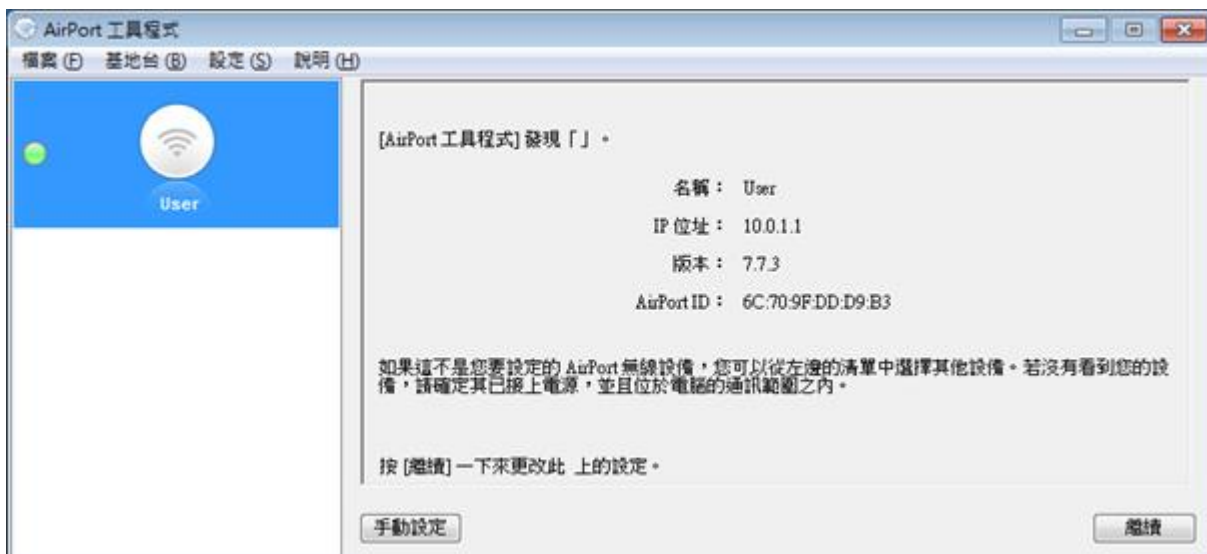


## 2 Apple AirPort Extreme 路由器配合 Windows 作業系統

點選 [我想要更改此的部份設定。]，然後按[繼續]。

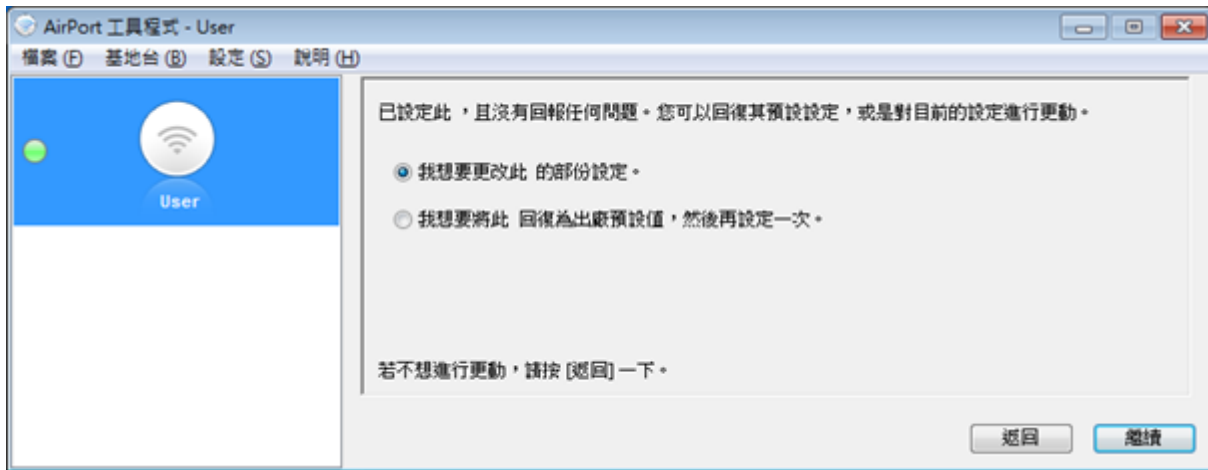


於設定密碼頁面點選[使用此設備的目前設定]，然後按[繼續]。

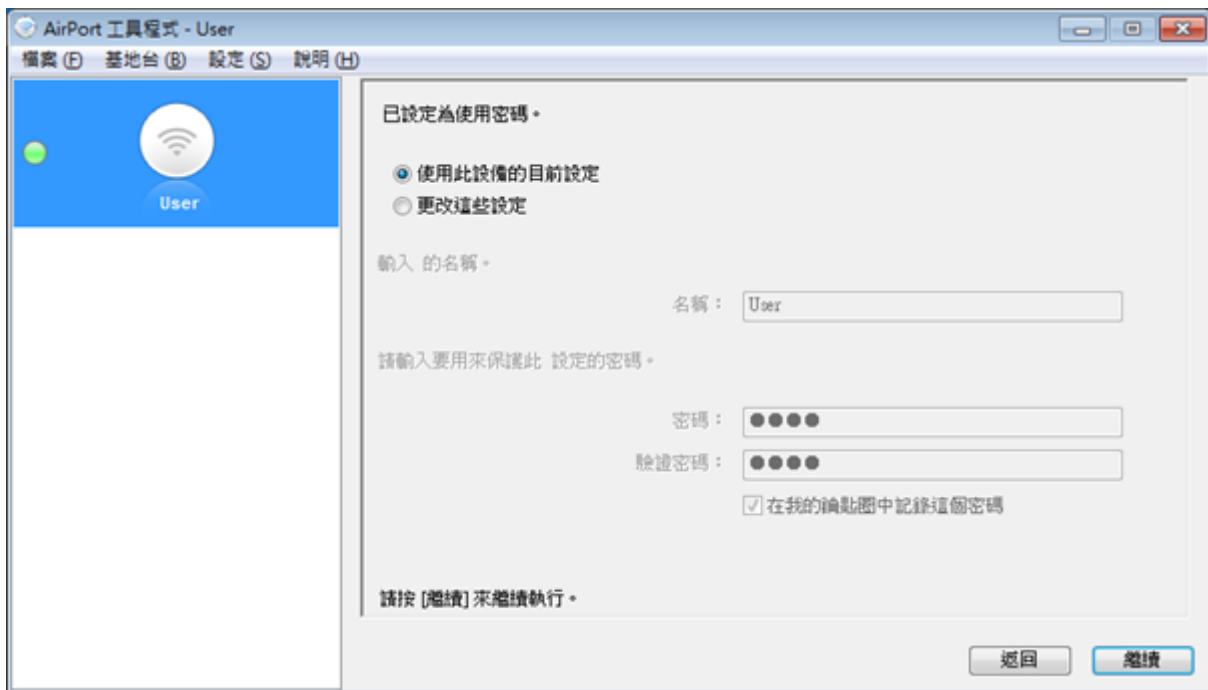

## 2 Apple AirPort Extreme 路由器配合 Windows 作業系統

於設定磁碟共享設定頁面點選[使用此設備的目前設定]，然後按[繼續]。

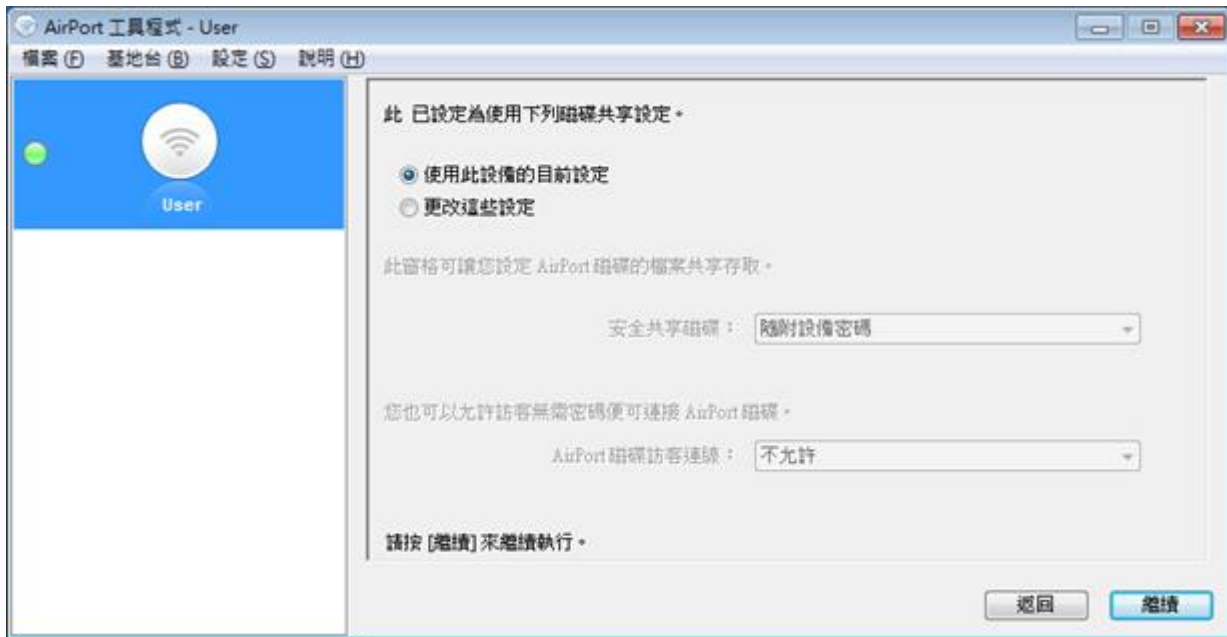

於設定無線網路頁面點選[使用此設備的目前設定]，然後按[繼續]。



## 2 Apple AirPort Extreme 路由器配合 Windows 作業系統

於設定 WPA 安全性頁面點選[使用此設備的目前設定]，然後按[繼續]。



於設定訪客網路頁面點選[使用此設備的目前設定]，然後按[繼續]。






## 2 Apple AirPort Extreme 路由器配合 Windows 作業系統

於 Internet 設定頁面，點選[更改這些設定]，然後選擇[乙太網路]為連接方式




接著將設定 IPv4 選項設為 [使用 DHCP]，按 [繼續]。

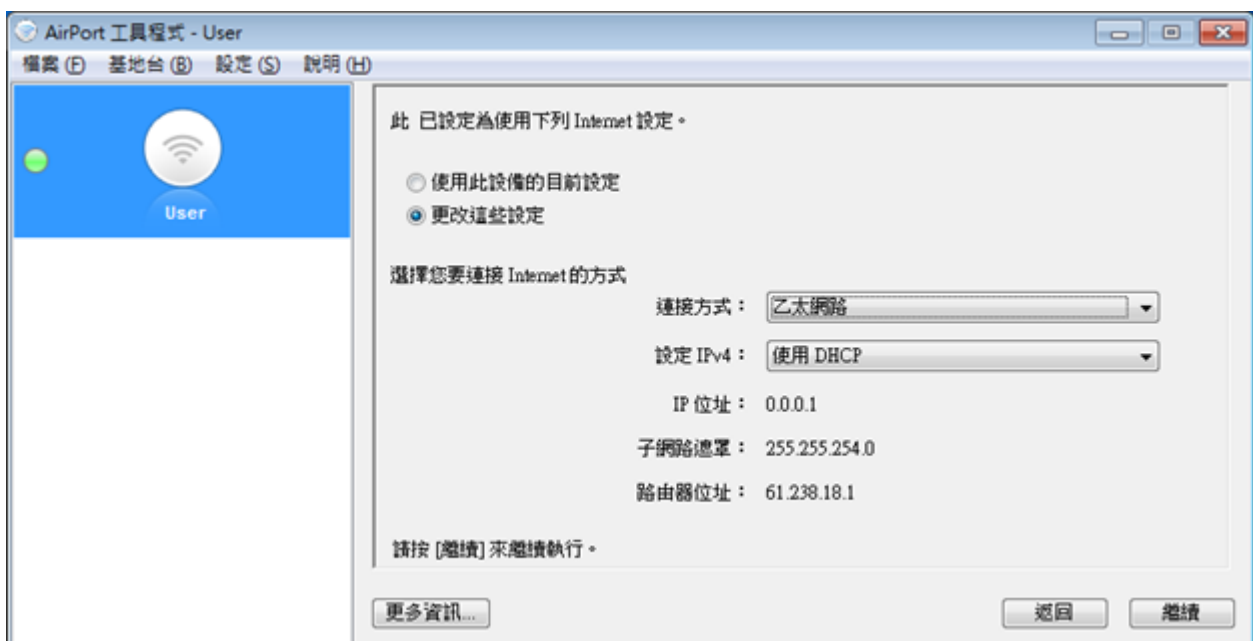


## 2 Apple AirPort Extreme 路由器配合 Windows 作業系統

確認已更改的設定資料正確無誤後按[更新]。

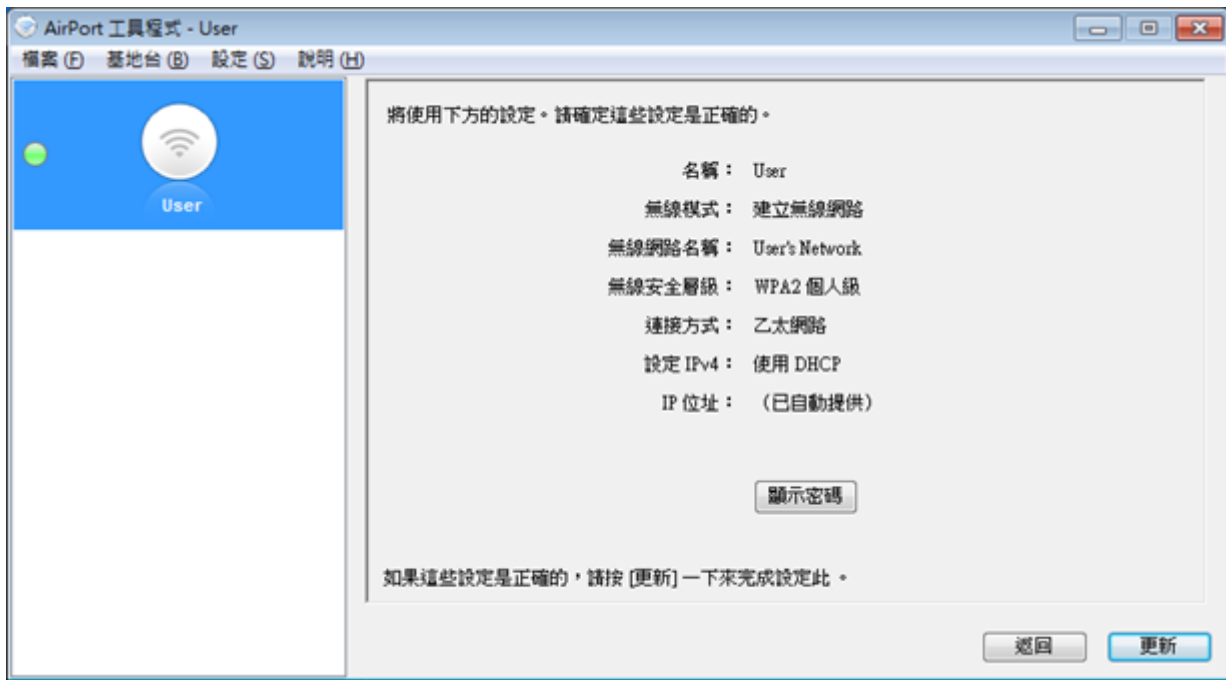


按 [繼續] 確認並等待設備重新啟動以套用新設定，重新啟動或需時 1-2 分鐘。

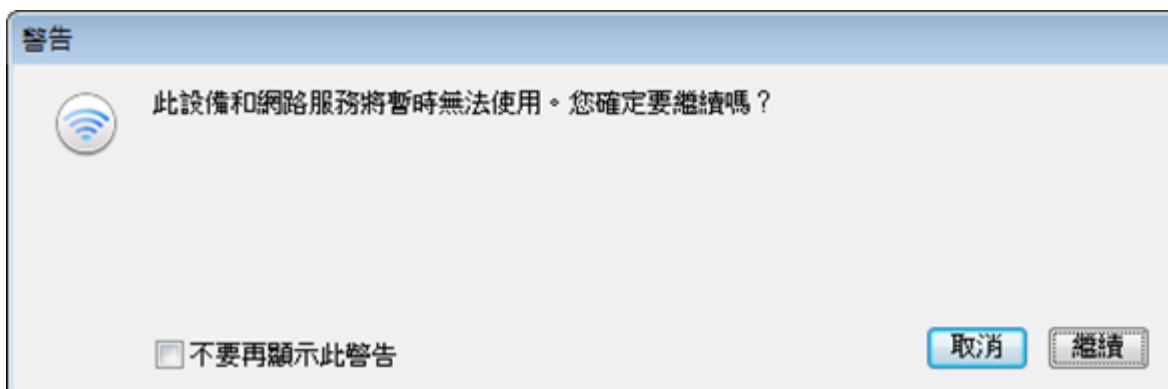

## 2 Apple AirPort Extreme 路由器配合 Windows 作業系統

當設備重新啟動並確認設定完成後，按 [結束] 離開程式。

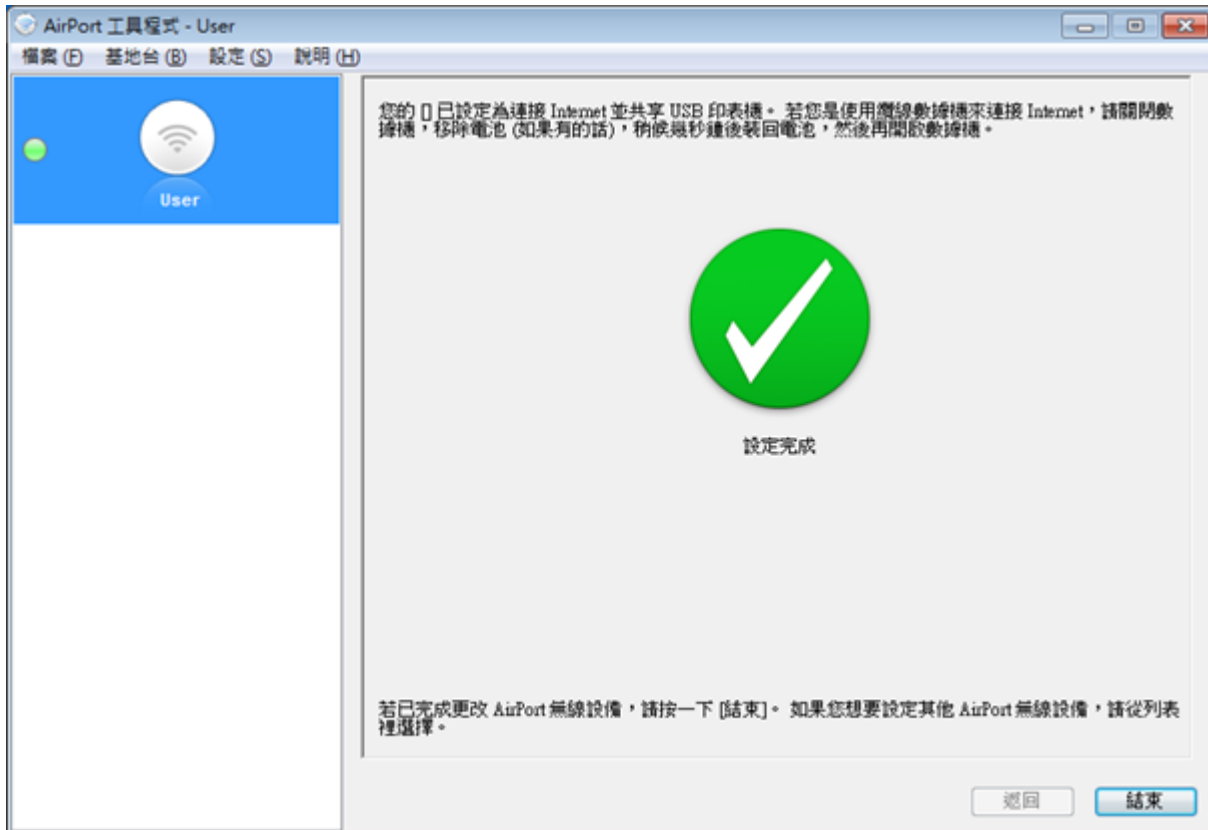

## 2 Apple AirPort Extreme 路由器配合 Windows 作業系統

### D. 使用 2 部或更多 Apple AirPort Extreme 路由器建立家居熱點

首先連線至以首部 Apple AirPort Extreme 路由器完成設定的無線網路，然後啟動另一部 Apple AirPort Extreme 路由器，並查看其預設網路名稱(預設網路名稱一般為[Apple Network] + [機身編號])之組合) 是否出現於無線網路連線列表內。




於[Windows 開始功能表]執行 AirPort 工具程式，AirPort 工具程式會顯示已有之設定，選擇新增之路由器，按[繼續]。



## 2 Apple AirPort Extreme 路由器配合 Windows 作業系統

按 [確定] 確認切換無線網路。

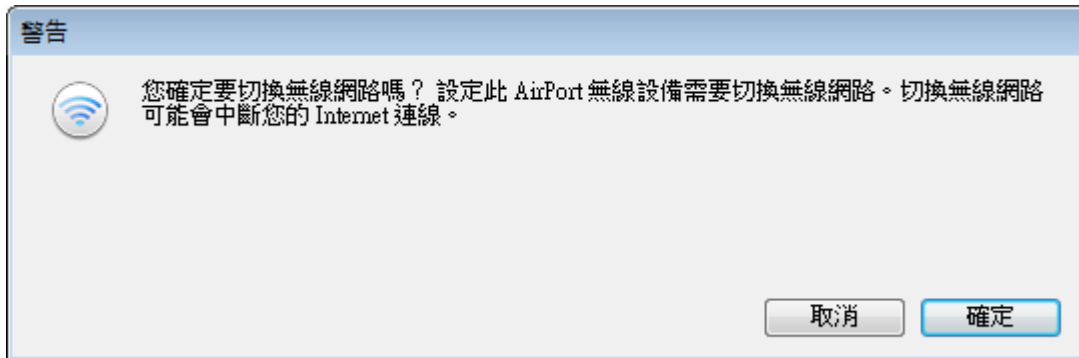


建立用以管理此路由器的帳戶，輸入[名稱]、[密碼]及[驗證密碼]後，按 [繼續]。




## 2 Apple AirPort Extreme 路由器配合 Windows 作業系統

點選 [我想要讓 加入我的現用網路]，按 [繼續]。


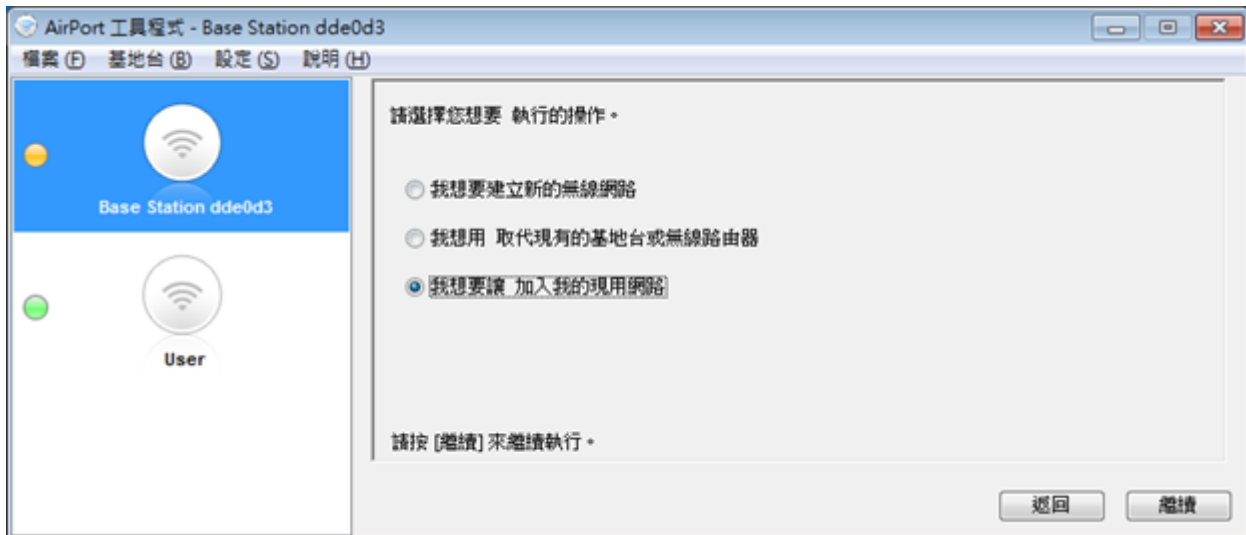


然後，點選 [我想要讓 以無線方式加入我的現用網路]，按 [繼續]。

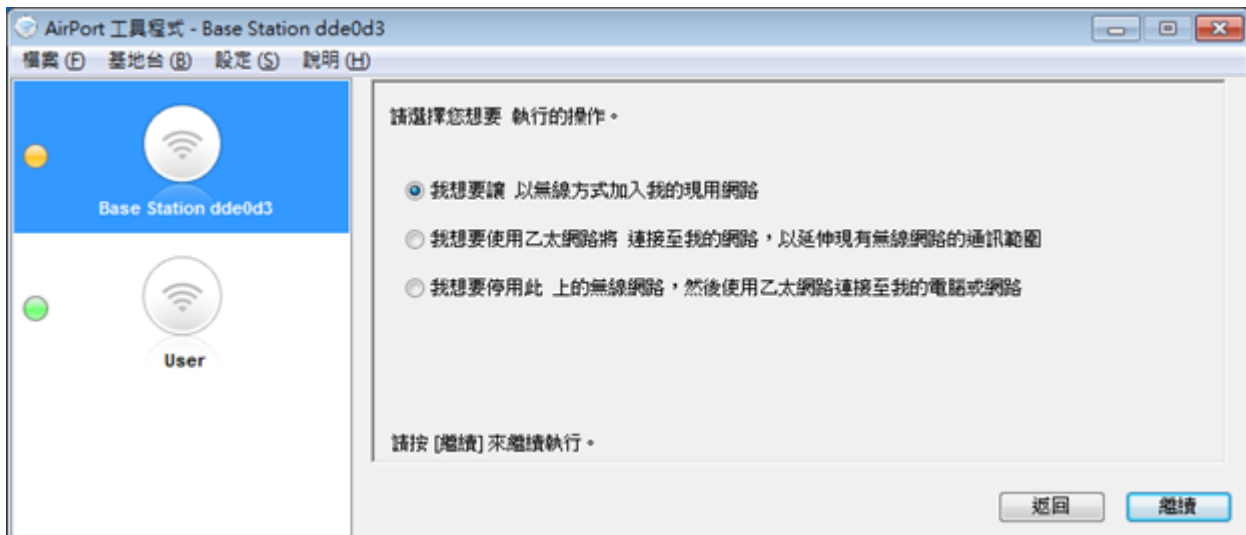


## 2 Apple AirPort Extreme 路由器配合 Windows 作業系統

接著於無線網路名稱的下拉選單中選取以首部 Apple AirPort Extreme 路由器建立之無線網路，如沿用已設定之無線安全層級及密碼，可直接按 [繼續]。

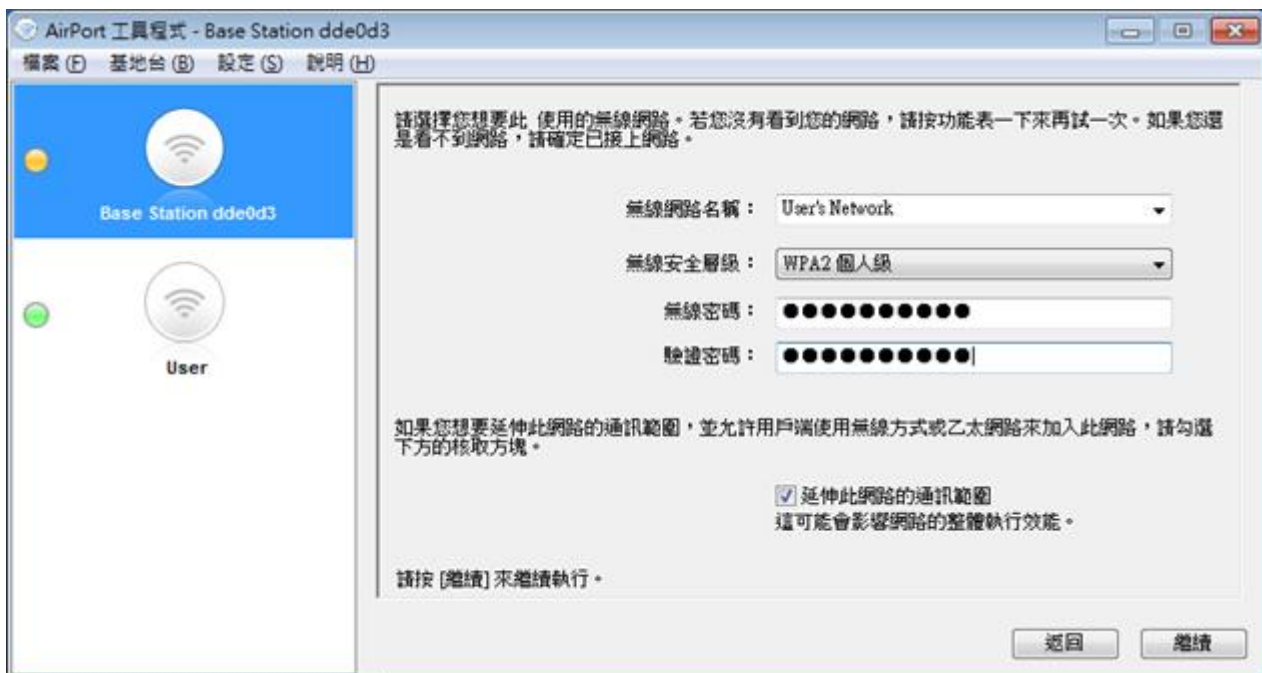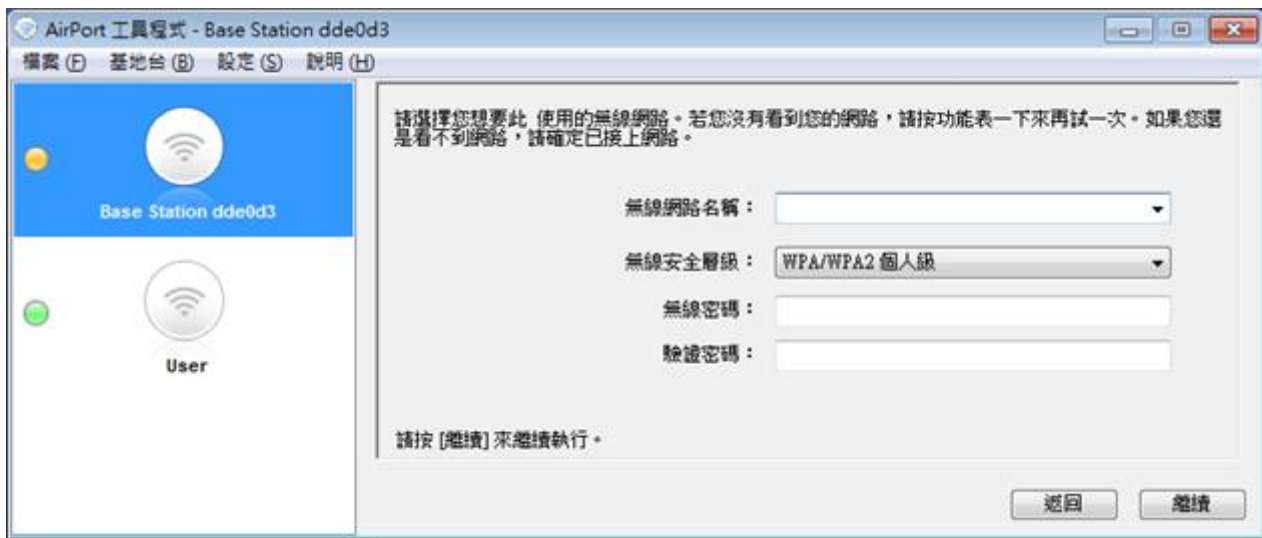

## 2 Apple AirPort Extreme 路由器配合 Windows 作業系統

按 [繼續] 確認並等待設備重新啟動以套用新設定，重新啟動或需時 1-2 分鐘。

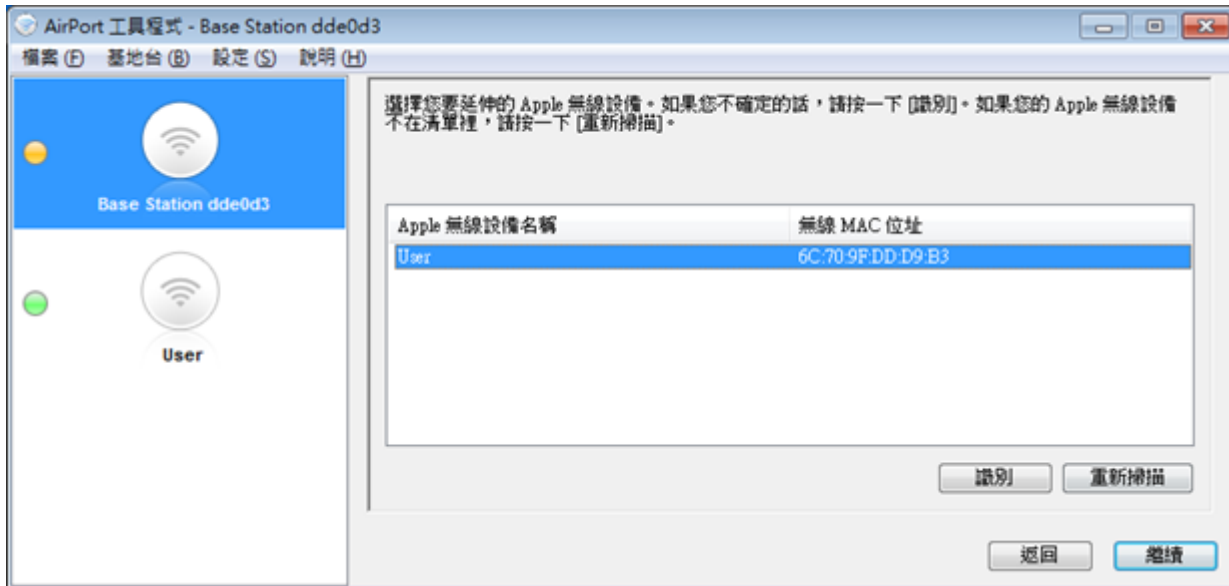

當設備重新啟動並確認設定完成後，按[結束]離開 AirPort 工具程式。





## 3 Apple AirPort Extreme 出廠預設重置

如果無法從「AirPort 工具程式」存取裝置，則可使用重置按鈕完成出廠預設重置。

1. 拔除基地台的電源線。
2. 使用一支筆或拉直的迴紋針按住重置按鈕。按住此按鈕時，重新連接電源線。一直按住重置按鈕，直到您看到狀態燈（LED）開始快速閃爍橘黃色燈光（大約要持續按住六秒鐘）。

Apple AirPort Extreme (ME918ZP/A) - 重置按鈕在 AC 電源插座右邊：

