

使用說明書



高清電視「升級版」接收器

型號：S-Box7120THP

電訊管理局認可之數碼電視升級版接收器
Higher-tier Receiver Authorized by Office Of
The Telecommunications Authority (OFTA)



安全須知

操作接收器前，請細心閱讀本使用說明書，並請注意以下事項：

- 如需清潔接收器外殼，請先從電源插座中拔出電源插頭。手濕時，請勿接觸電源線。請使用纖維布混合少許暖水清洗。
- 切勿使用含有苯、酒精、汽油溶劑等化學物清潔接收器。
- 如接收器有不正常現象出現(如冒煙、聲音異常、或發出異味等)，請立即停止使用接收器，並切斷電源及拔出電源插頭。
- 雷電時，請拔出電源插頭。
- 請勿在接收器上放置任何設備或重物，並避免碰撞接收器。
- 請平放接收器，並安放於通風處。切勿使用布或任何物件覆蓋接收器，以免阻礙通風。
- 請將接收器安放於遠離熱源之地方，並避免陽光直接照射接收器，及切勿在接收器上擺放任何易燃物品。
- 請將接收器安放於遠離磁場和電場設備之地方。

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

目錄

1. 產品介紹	4
2. 設備介紹	5
2.1 前面板	5
2.2 後面板	6
2.3 遙控器	7
3. 接收器的安裝	10
3.1 安裝準備	10
3.2 天線安裝注意事項	10
3.3 開/關接收器	10
4. 故障排除	11
5. 產品規格	12
6. 詞彙表	13

1. 產品介紹


多謝您使用香港寬頻網絡有限公司的產品－高清電視「升級版」接收器(下稱：接收器)。此接收器是一款升級版接收器，支援數碼地面電視，可收看高清頻道，具有錄影及互動功能，並支援DMB-TH地面開路廣播傳輸國家標準。

產品特點

- 支援1080i/p
- 獲電訊管理局認可為「升級版」接收器
- 靜態IP接入方式
- 支援MPEG2，WMV9，H.264標清和高清流媒體格式
- 支援2聲道，5聲道杜比數位（Dolby Digital）解碼
- 支援HDMI
- 支援網路線上升級功能
- 支援HTML，Java-Script和Cookies
- 支援多種控制方式：終端控制、遠端控制
- 畫面防閃爍設計
- 遙控器操作簡單
- 高可靠性設計，運行穩定


2. 設備介紹


2.1 前面板

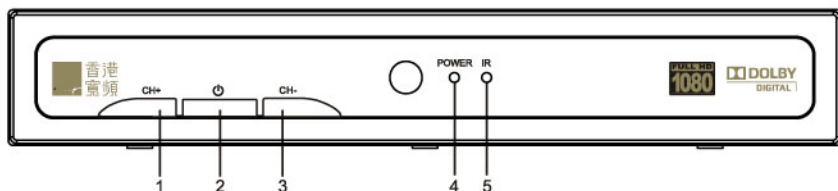


編號	名稱	功能說明
1	CH+	選擇下一個頻道
2	電源	電源開關
3	CH-	選擇上一個頻道
4	POWER	電源指示燈，接上電源後並於待機狀態，為紅燈，而於工作狀態下則為綠燈
5	IR	紅外線指示燈，指示燈閃爍即表示接收器接收到遙控訊號

2.2 後面板

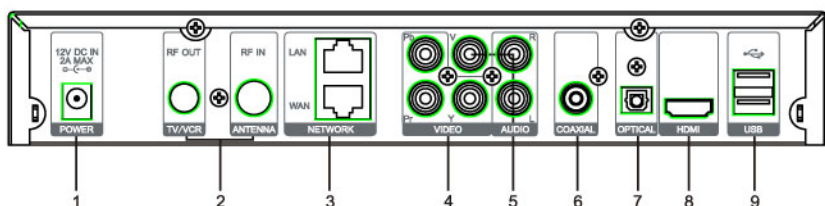

編號	名稱	功能說明
1	12V DC IN	電源變壓器(火牛)插孔
2	RF OUT/RF IN	公共天線輸出埠/輸入埠
3	LAN/WAN	乙太網介面，可連接寬頻網路及個人電腦
4	Y Pb Pr	色差視頻輸出端子
5	VIDEO	複合視訊訊號輸出端子
	R	模擬音訊輸出端子(右聲道)
	L	模擬音訊輸出端子(左聲道)
6	COAXIAL	S/PDIF 數位音訊同軸輸出端子，可連接有杜比數位解碼器的影音設備
7	OPTICAL	S/PDIF 數位音訊光纖輸出端子，可連接有杜比數位解碼器的影音設備
8	HDMI	高清音視頻輸出端子
9		USB2.0，支援TS流(傳輸串流)/ASF檔案格式的MPEG2/H.264視頻以及MPEG (Layer1,2)/AC3音訊內容的播放

2.3 遙控器

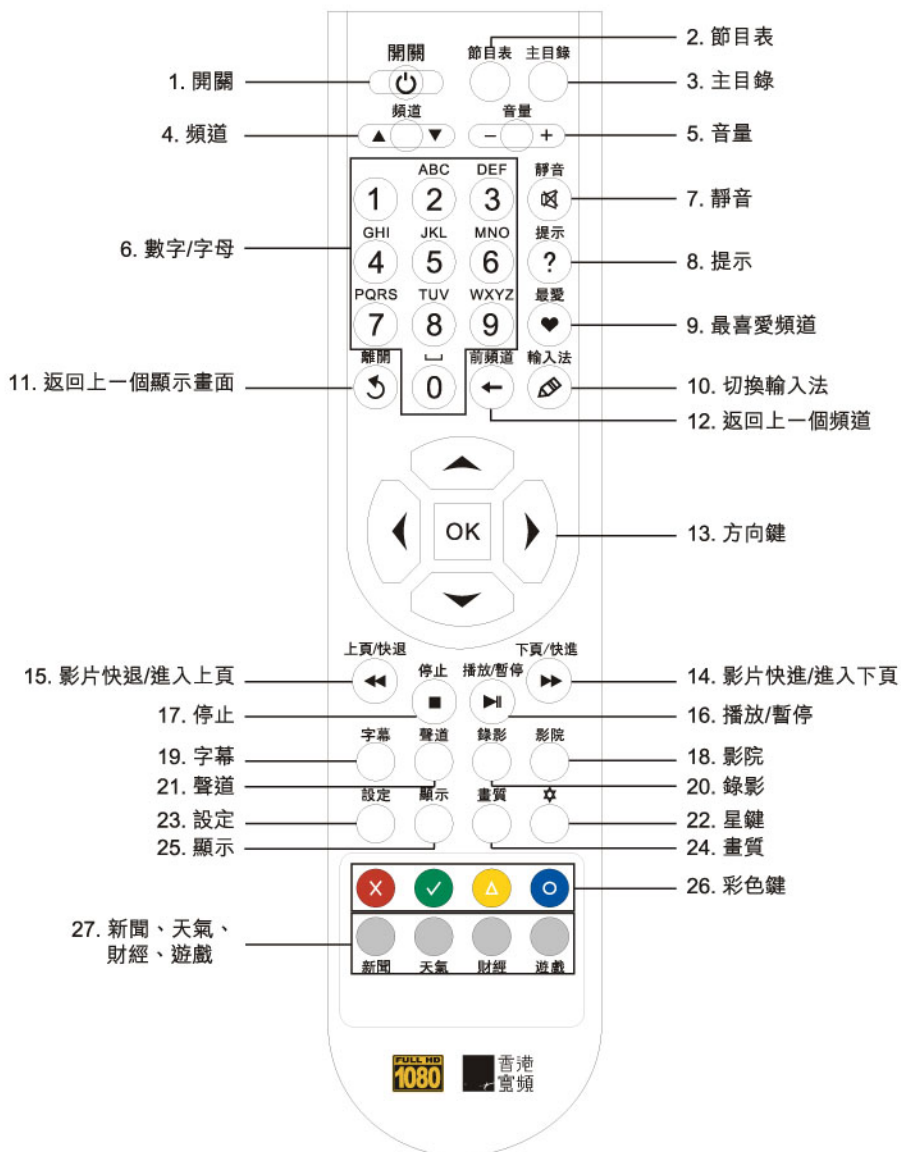

編號	名稱	功能說明
1	開關	啟動接收器或切換到待機狀態
2	節目表	進入EPG電子節目指南
3	主目錄	顯示主目錄，用方向鍵可選擇所需頻道
4	頻道	切換到上一個或下一個頻道
5	音量	音量加減
6	數字/字母	輸入數位以切換頻道
7		靜音
8	?	顯示提示介面，對目前的操作進行提示說明
9		設定最喜愛頻道
10		切換輸入法
11		返回上一個顯示畫面
12		返回上一個頻道
13	方向鍵	用方向鍵選擇，按 OK 鍵確認
14		影片快進/進入下頁
15		影片快退/進入上頁
16		播放/暫停
17		停止
18	影院	於USB介面插入存儲了影視內容的外置記憶體，按鍵會顯示選擇內容的介面
19	字幕	在視頻播放的情況下，按鍵出現字幕功能表，用方向鍵可選擇所需的字幕

編號	名稱	功能說明
20	錄影	即時及預設錄影
21	聲道	在視頻播放的情況下，按鍵出現聲道功能表，用方向鍵可選擇所需的伴音語言
22	☆	支援擴展功能，根據介面提示資訊決定實際功能
23	設定	設定畫面比例、搜尋頻道及語言種類
24	畫質	選擇視頻輸出的解像度
25	顯示	在接收數碼電視廣播節目時，按鍵顯示當前的節目資訊、將要播放的節目和電視訊號強度
26	⊗ ⊙ ⊕ ⊖	彩色鍵，支援擴展功能，根據介面提示資訊決定實際功能
27	*新聞	在視頻播放的情況下，按鍵在螢幕下方出現滾動式新聞資訊，如按 ⊙ 鍵則全螢幕顯示新聞資訊
	*天氣	在視頻播放的情況下，按鍵在螢幕下方出現滾動式天氣預報，如按 ⊙ 鍵則全螢幕顯示天氣預報
	*財經	在視頻播放的情況下，按鍵在螢幕下方出現滾動式財經資訊，如按 ⊙ 鍵則全螢幕顯示財經資訊
	*遊戲	在視頻播放的情況下，按鍵進入遊戲頻道，用顏色鍵可選擇遊戲，確認後開始遊戲

* 香港寬頻bbTV客戶專用

3. 接收器的安裝

3.1 安裝準備

接收器硬體安裝需要以下配件：

- 接收器1台
- 音訊/視頻接駁線1條
- 紅外線遙控器1個
- AAA電池1對
- 網路連接線1條 (需用戶自備)
- 天線連接線1條 (需用戶自備)
- 電源變壓器(火牛)1個

請向你的大廈管理處查詢，大廈天線系統的功能是否已提升，以支援接收和分送數碼地面電視節目。

3.2 天線安裝注意事項

將可以接收地面訊號的天線連接到本機，同時，安裝或拔出天線連接線前，切記先拔出本接收器的電源。

連接電視機時，請選擇上述視頻輸出、色差輸出等方式的其中一種連接到電視機，並將電視機設置成對應的輸入模式。為達到最佳影音效果，請使用HDMI及S/PDIF連接

3.3 開/關接收器

- 接通電源後，接收器前面板上的POWER指示燈為綠色，IR指示燈為綠色。接收器開始正常運作，IR燈會熄滅。
- 正常運作時，按"電源"鍵進入待機狀態，POWER指示燈為紅色。
- 待機時，按"電源"鍵進入運作狀態，POWER指示燈為綠色。

若長時間不使用接收器，請將電源插頭從電源插座中拔出。

4. 故障排除

故障與現象	採取措施
前面板電源顯示燈沒有亮起，按電源鍵不能開機	檢查電源插頭及變壓器(火牛)是否插妥
無圖像	檢查視頻線的連接是否正確，視頻線插頭是否穩固
	檢查是否處於開機狀態
	檢查電視機是否處於開機狀態，並確認是否與接收器正確連接。例如：AV線的連接，並將其調整到AV 視頻模式
無聲音	檢查音頻線連接是否正確，音頻插頭是否穩固
	將電視機和接收器的音量調至有聲模式，並調高音量
電視畫面不佳	檢查天線是否安裝正確
	天線與本機RF IN連接是否穩固
遙控器靈敏度不足或無法操作	將電池按正確極性安裝(正極對正極，負極對負極)
	更換新電池
	在有效範圍內使用(距離接收器7米以內)
	移開遙控器與接收器之間的障礙物

如果您參照上述方法仍然無法消除故障，或者您遇到的故障情況不在上述故障之列，請聯絡香港寬頻bbTV熱線電話：3567-7777

5. 產品規格

電源	輸入電壓範圍：100-240V AC
功耗	<24W
電源變壓器 (火牛)	品牌：Ten Pao
	型號：S024Ezxy
視頻	支援PAL/NTSC制式
遙控器	在 ±30°角度內，有效距離為7米
環境要求	工作溫度：0~40 °c
	工作濕度：5~90% (非凝結)
	存儲溫度：-20~70 °c
	存儲濕度：0~98% (非凝結)
尺寸	258 x 200 x 42 mm
重量	940g

6. 詞彙表

杜比數碼(Dolby Digital) :

一個由杜比數碼實驗室(Dolby Laboratories)開發的環繞聲系統，包換多達六個數碼音訊聲道（左前置和右前置、左環繞和右環繞以及中央和重低音設定）。

MPEG2 :

一個具有視頻資料壓縮的檔案格式，"MPEG"是活動圖像專家組2 (Motion Picture Experts Group)的縮寫。

H.264 :

是ITU-T的VCEG(視頻編碼專家組)和ISO/IEC的MPEG(活動圖像編碼專家組)的聯合視頻組(JVT: Joint Video Team)開發的一個新的數位視訊編碼標準，它既是ITU-T的H.264，又是ISO/IEC的MPEG-4的第10部分。

HDMI :

是Silicon Image 基於其強大高速的串列鏈路技術 TMDS® 推出的在單線纜上的傳輸標準、增強的或高清晰度視頻和多頻道音訊多聲道數位音訊。它傳輸所有HDTV 標準並支援 8 通道數位音訊，5Gb頻寬可用於支援未來的需求。

COAXIAL :

同軸數碼音訊輸出插孔，可輸出已被轉換為數碼值的聲音。該插孔通過多個聲道而不是像模擬聲音那樣只有兩聲道來傳輸音訊。

Optical :

光纖數碼音訊輸出插孔，可輸出已被轉換為數碼值的聲音。該插孔通過多個聲道而不是像模擬聲音那樣只有兩聲道來傳輸音訊。

DMB-TH :

中國國家地面開路廣播傳輸標準。

唯有光纖入屋



香港寬頻網絡有限公司
網址：www.hkbn.net