


寬頻電話用戶指南

目錄

第一部分	寬頻電話接駁方法
第二部分	網絡系統要求

第一部分 寬頻電話接駁方法

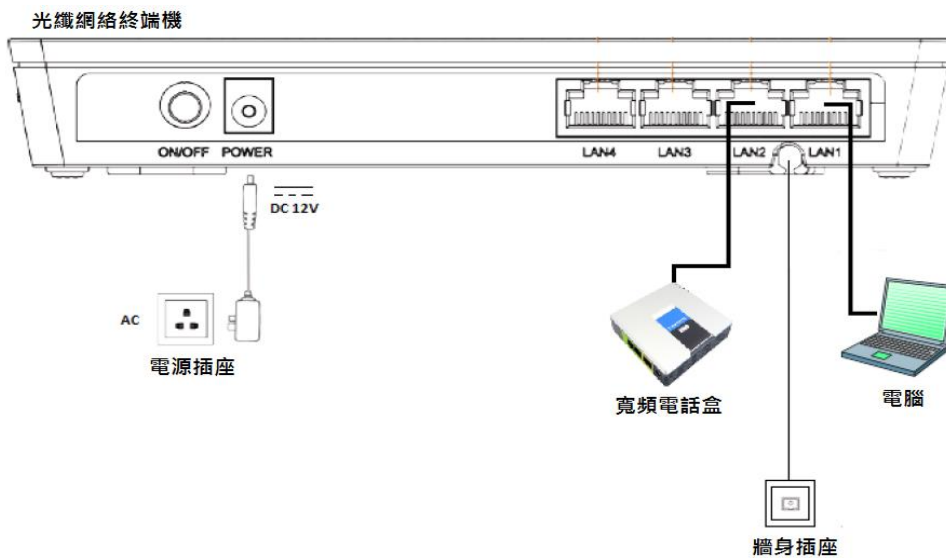

步驟 1 接駁電源

首先將寬頻電話盒的變壓器（俗稱“火牛”）接上電源，然後連接至寬頻電話盒背後的Power埠。



將“火牛”插入Power埠



步驟 2 接駁寬頻

其後，在電腦關閉的情況下，直接將原本連接電腦的以太網線拔出，並將它連接至寬頻電話盒背後的 INTERNET 埠。



於電腦拔出以太網線



將之插入 INTERNET 埠

步驟 3 接駁電腦

接駁電腦時，將一條 RJ45 連接線連接至寬頻電話盒背後的 ETHERNET 埠，而另一端則連接至於步驟二拔出之 PC ETHERNET 埠。



另一端接連 ETHERNET 埠



插入 RJ45 連接線

步驟 4 接駁電話

最後，只需將電話線連接至寬頻電話盒背後的 PHONE 1 埠，而另一端則連接至家居電話的電話線埠便可。



將電話線插入 PHONE 1 埠



另一端接連電話機

PPPoE 用戶注意：

當成功使用寬頻電話服務後，寬頻電話盒便會自動透過 PPPoE 方式登入網絡，即用戶可以即時上網。用戶毋須再像以往般需要在視窗桌面上按 PPPoE 輸入用戶名稱及密碼來連線，否則便會出現錯誤訊息，導致不能上網。

第二部分 網絡系統要求

- 只適用於 1.5Mbps 頻寬或以上的穩定及無限寬頻上網服務及需預留 130kps 上載及 130kps 下載頻寬予話音傳送；
- 支援 10/100 Base TX 設備之網絡；
- 兼容 ADSL、VDSL 及光纖以太網絡技術的寬頻上網服務；
- 該服務不建議配合「電纜調制解調器」(Cable Modem) 使用；
- 網絡須透過 DHCP、PPPoE 或靜態配置方法提供公共 IP 地址；
- 若使用區域網絡(LAN)上網服務，該區域網絡不能設置防火牆；
- 該網絡並非於網絡位置轉換(NAT)的狀況下運作；
- 不適用於需要登入程序之網絡(PPPoE 除外)；及
- RJ45 備用插頭

聯絡我們

如有其他技術問題，請致電 128 100 與個人服務專隊聯絡。

寬頻電話常見問題

<http://www.hkbn.net/new/tc/support-faq-other-services.shtml>