

## 2Gbps光纖寬頻及 Home Gateway簡易指南

### 網絡安全防護

全方位防護所有連接至家居網絡的裝置，  
以防黑客入侵而引起個人資料洩露之風險

### 2Gbps 光纖寬頻

所有家庭成員可以同時收看4K超高清視頻、串流音樂、  
上網、下載檔案、打機及連接大量智能家居裝置，網絡  
都依然保持極速流暢

### 家長監護功能

有效過濾不良訊息，同時設有上網時間限制功能來管理  
子女上網時間

下載Wi-Fi管家流動應用程式，輕鬆掌控家中Wi-Fi網絡情況。  
下載HKBN HomeGuard流動應用程式，讓您可隨時隨地設定及  
監察家居網絡安全防護及家長監護功能。



請按QR Code，然後於香港寬頻網頁中的「下載手機應用程式」下載相關流動應用程式。



24小時客戶服務熱線：128 100

## 1. 連接您的網絡家居終端裝置

將光纖網絡終端機插入您的網絡家居終端裝置的**SFP廣域網絡**，並將牆身插座的光纖纖維線及保護殼連接起來。

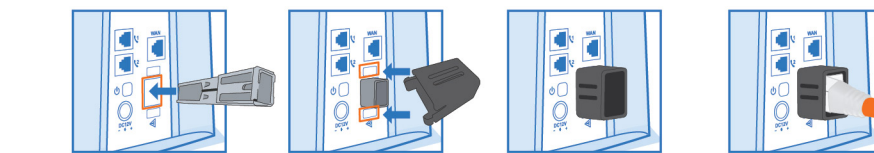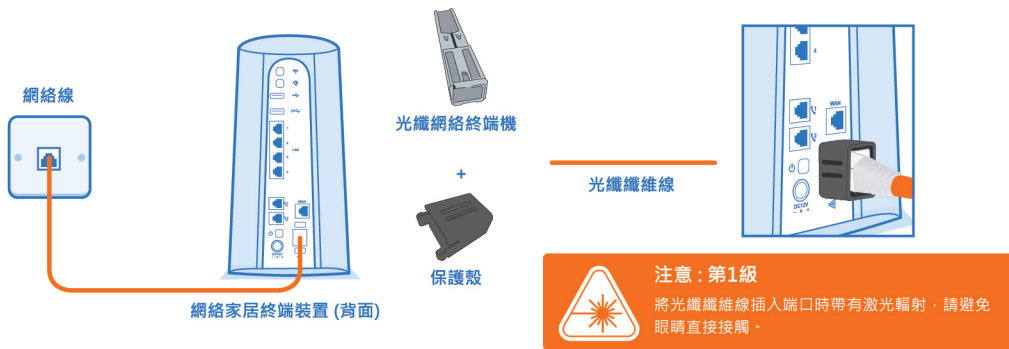

## 2. 接上電源

將網絡家居終端裝置的電源變壓器插入電源 **DC 12V**，插上電源並  
按開開關以開啟終端裝置。確認電源燈、MGMT、LOS、廣域網  
絡燈、區域網絡燈、無線網絡燈以及語音服務燈 (如有登記香港寬  
頻家居電話服務)均為綠色。

## 3. 連接您的裝置上網


**通過Wi-Fi：**  
您可透過掃描貼在您的網絡家居終端裝置底部的QR code所顯  
示的預設無線上網名稱(SSID)及密碼連接至Wi-Fi網絡。

**通過網絡線：**  
使用網絡線連接您的裝置至網絡家居終端裝置的區域網絡 LAN。



## 4. 連接您的家居電話 (適用於香港寬頻家居電話服務客戶)


連接您的家居電話至電話1號位 或 連結您的VTech數碼室內無線電話  
(註冊詳情請參閱後頁之快速安裝指南)

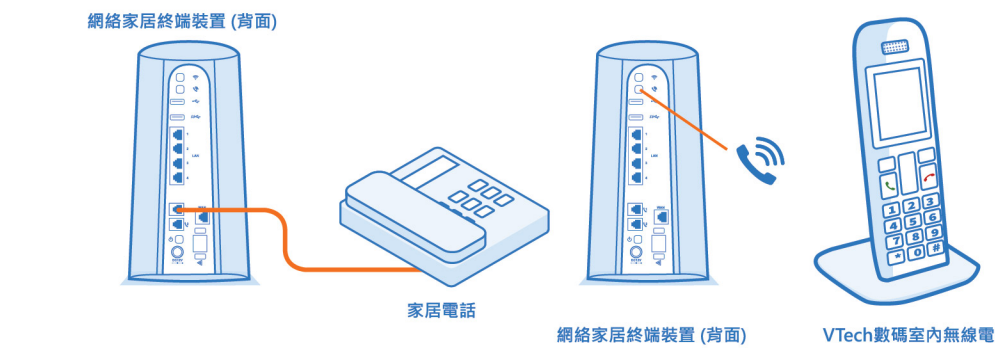

## 包裝內容：



## 網絡家居終端裝置概覽：

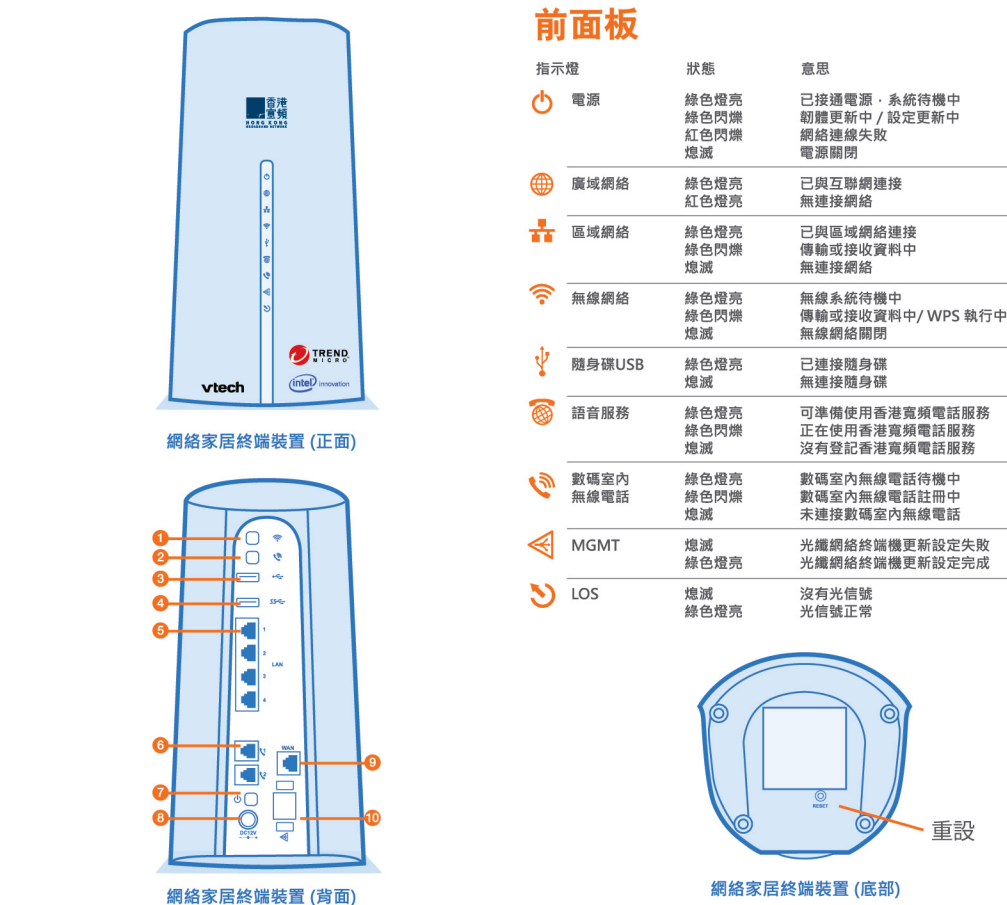

### 後面板

- 1 WPS 按鈕 (長按至無線網絡燈閃爍)
- Wi-Fi 開關按鈕 (一按即可)
- 2 數碼室內無線電話註冊按鈕
- 3 隨身碟USB 2.0
- 4 隨身碟USB 3.0
- 5 區域網絡1-4
- 6 電話端口1-2
- 7 電源開關
- 8 電源
- 9 廣域網絡 (2Gbps客戶不適用)
- 10 SFP廣域網絡

## 疑難排解小秘訣：

如您發現未能透過網絡家居終端裝置連接寬頻服務及/或香港寬頻家居電話服務，您可先  
檢查 燈號之顏色；如果該燈號顯示為紅色，我們建議您可按裝置背面之開關制  
重新啟動終端裝置。如重啟後之燈號轉為綠色，代表網絡連接已恢復正常。

## 數碼室內無線電話 (型號: VTech FS6608A)\* 快速安裝指南 (適用於香港寬頻家居電話服務客戶)

### 簡易安裝


把電源變壓器插入電源插座

### 子機電池包安裝及充電

- 1) 滑開電池蓋
- 2) 放進隨機附送的兩個電池，電極位置須正確
- 3) 合上電池蓋
- 4) 把手機放在主機上充電
- 5) 主機發出「嗶」一聲，表示手機已正確放置在主機上

### 註冊電話及同步網路家居終端裝置

註冊電話前，請檢查您的網路家居終端裝置前面板的 指示燈維持綠色燈亮

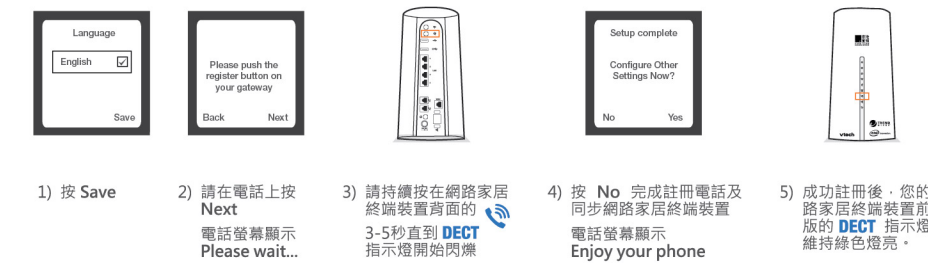

### 取消註冊電話

- 1) 按 Menu
- 2) 按 ▲/▼ 至 Settings，然後按 OK
- 3) 按 ▲/▼ 至 Base Settings，然後按 OK
- 4) 按 ▲/▼ 至 Deregister HS
- 5) 按 ▲/▼ 至需要取消註冊的電話名稱  
電話名稱旁的\*\*代表該電話現正同步網路家居終端裝置
- 6) 使用撥號鍵輸入四位數的系統PIN 碼(預設: 0000)，然後按 OK  
電話螢幕顯示 Deregister?
- 7) 按 YES 確認
- 8) 電話螢幕顯示 Please Register，您會聽到確認提示音

### 重新註冊電話及同步網路家居終端裝置

註冊電話前，請檢查您的網路家居終端裝置前面板的 指示燈維持綠色燈亮

- 1) 按 Register
- 2) 按 ▲/▼ 至需要註冊的網路家居終端裝置 (一般情況下是選擇 Base 1)，然後按 OK
- 3) 請持續按在網路家居終端裝置背面的 3-5秒，直到 DECT 指示燈閃爍  
電話螢幕顯示 Registering...，成功完成註冊電話及同步網路家居終端裝置  
後，您的網路家居終端裝置前面板的 DECT 指示燈會維持綠色燈亮

### 開啟或關閉無線上網功能

- 1) 按Wi-Fi
- 2) 按OK開啟或關閉無線上網功能
- 3) 按 Save

\*只適用於指定服務計劃  
\* Applicable for selected service plan only

## 數碼室內無線電話 (型號: VTech FS6608A) 增值服務簡介 (適用於香港寬頻家居電話服務客戶)

香港寬頻網絡有限公司致力為用戶提供優質、可靠的家居電話服務，同時亦準備了一系列增值服務，讓用戶按個人  
需要選擇使用，建立完備的家居通訊系統。

### 來電顯示

用戶可在接聽來電時，先知悉對方是誰。來電者的電話  
號碼及致電的時間將出現在顯示屏，讓用戶選擇是否接  
聽。

註：此服務於下列情況未能顯示來電者資料：  
• 從公眾電話打出的電話  
• 某些網絡接駁的電話，包括海外打出之長途  
電話  
• 來電者選擇不公開號碼或姓名

### 來電待接

用戶可在通話中接聽其他來電，如通話中有其他人來電，  
系統將會發出特別提示響聲以提示有新來電。

操作步驟  
接聽新來電：按OPTION，然後按TAKE CALL  
暫停：按\* 1 7  
恢復：按\* 1 7  
按次暫停服務  
通話前啟動：按\* 0 7

### 來電轉駁

用戶可將所有來電轉駁至本地任何一個電話號碼，  
操作步驟

轉駁所有來電：  
啟動：按\* 0 5+ 欲轉駁之號碼 + #  
取消：按\* 0 5  
於電話正在使用時轉駁來電：  
啟動：按\* 2 5+ 欲轉駁之號碼 + #  
取消：按\* 2 5  
於無人接聽電話時轉駁來電：  
啟動：按\* 3 5+ 欲轉駁之號碼 + #  
取消：按\* 3 5

### 按次暫停示號\*

「按次暫停示號」可讓用戶於某次撥出電話時不顯示自  
己的電話資料，只需在致電前按 133 啟動「按次暫停示  
號」功能即可。

### 完全停止示號\*

讓用戶於撥出電話時把電話資料保密。  
註：用戶亦可根據以下操作步驟按次暫停「完全停止示號」  
功能：  
• 按 1357 + 電話號碼

# 即使用戶已啟動停止示號功能，於致電999緊急熱線時，用戶的電話號碼仍會顯示。

用戶所享有之增值服務因應所登記之計劃而定，詳情請查詢服務計劃確認信或登入香港寬頻hkbn.net/MyAccount「我的戶口」查閱。

### 電話會議

用戶可跟2位朋友同時通話，3線互通。

操作步驟  
通話中按OPTION及▲/▼至ANOTHER CALL，  
然後按OK + 第三者號碼，接通後再按Option及  
▲/▼至CONFERENCE，再按OK，三方線路即可  
接駁一起，開始三人對話

### 拒接停止者

用戶可拒絕接聽沒有來電顯示的電話。

操作步驟  
啟動：按\* 7 6  
取消：按\* 7 6  
註：「拒接停止者」功能不適用於海外來電、從公眾電話打  
出的電話及「資料不詳」來電。

### 快速撥號

用戶可儲存最多10個常用之本地或海外電話及傳真號碼，  
輸入後只需按代碼即可撥出號碼，省時方便。

操作步驟  
預設電話號碼  
撥出已儲存的電話號碼  
撥出已儲存的電話號碼  
更改已儲存電話號碼  
只需重複上述預設代碼步驟，並重新輸入新的電話  
號碼，即可自動取代已儲存的電話號碼

### 請勿干擾

若用戶不想受來電騷擾，可啟用「請勿干擾」功能，與  
此同時，用戶仍可如常打出電話。

操作步驟  
啟動：按\* 2 9  
取消：按\* 2 9

